

Darco — качество в лучших традициях

Семейное предприятие **Darco** было создано в 1992 году. Тогда это был небольшой завод по производству элементов кровли и водосточков. С момента своего основания компания накапливала опыт и передавала из поколения в поколение традиции производства деталей из листового металла. С 2001 года **Darco** начинает уделять всё больше внимания рынку каминного оборудования, делает крупные инвестиции в станки и производство, реализовывает систему менеджмента качества EN ISO 9001:2000, разрабатывает и внедряет инновационные решения и регистрирует множество патентов на продукцию, предназначенную для строительства и монтажа каминов.

На сегодняшний день фабрика **Darco** является одной из крупнейших европейских компаний с очень высокотехнологичным, практически полностью роботизированным производством огромным ассортиментом продукции для рынка печей и каминов. Существенная часть всей производимой продукции экспортируется в Западную Европу, где её под своими брендами предлагают многие компании. Один лишь факт, что в Германии более чем в половине монтируемых каминов и печей для подключения к дымоходам используются трубы завода **Darco**, говорит о высоком качестве и надёжности данной продукции.

Компания **Darco** предлагает, кроме прочего, самый

широкий и полный ассортимент комплектующих для строительства недорогих и эффективных систем распределения горячего конвекционного воздуха из камина. Благодаря превосходному качеству, чётким линиям и минимализму в дизайне конвекционных решеток, эта продукция быстро завоевала популярность на европейском рынке.

Дымососы **Darco** завоевали огромную популярность среди российских представителей каминного бизнеса сразу после первой презентации весной 2015 года в Москве. Их успех был обусловлен надёжностью и простотой конструкции в сочетании с привлекательной оптовой ценой.

Принцип работы дымососов **Darco** очень надёжен: вентилятор, находящийся вне потока газов продуктов сгорания, с большой скоростью засасывает холодный воздух. Создаваемый воздушный вихрь в боковом кругообразном канале дымососа увеличивает силу тяги в самом дымоходе. Благодаря тому, что мотор находится вне потока газов продуктов сгорания, создается множество преимуществ:

- сечение дымохода не уменьшается и в дымоходе, при оптимальных погодных условиях,



может создаваться естественная сила тяги;

- при отключении электричества можно продолжать пользоваться камином (или печью), так как сечение дымохода не перекрыто вентилятором;
- дымоход может прочищаться без демонтажа дымососа;
- за счёт отсутствия прямого воздействия продуктов сгорания на вентилятор, его электродвигатель имеет более длительный эксплуатационный срок службы.

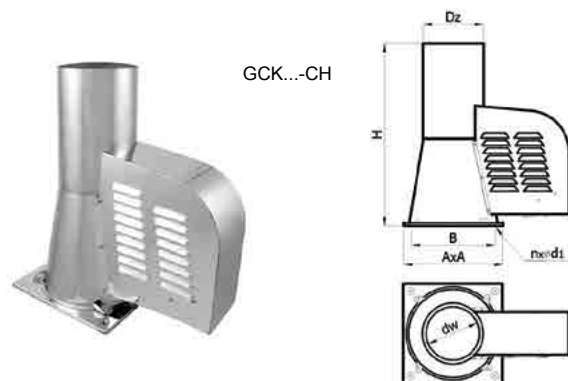


Рис.	Артикул	Диаметр	
1	GCK...-CH Дымосос для керамических дымоходов Нержавейка	Ø 150	Ø 200
2	GCK...-CH-B-K Дымосос для стальных дымоходов Нержавейка	Ø 150	Ø 200
1	GCK...-CH-ML Дымосос для керамических дымоходов Окрашенная нержавейка	Ø 150	Ø 200
2	GCK...-CH-B-K-ML Дымосос для стальных дымоходов Окрашенная нержавейка	Ø 150	Ø 200

ML- корпус из нержавеющей стали окрашенный
в чёрный цвет

Технические данные		Диаметр	
		Ø 150	Ø 200
1	Макс. сила тяги [Па]	42 Па	29 Па
2	Макс. производительность [м³/ч]	300	450
3	Напряжение [Вольт/Hz]	230/50	230/50
4	Мощность вентилятора [Вт]	94	141
5	Степень защиты	IP34	IP34
6	Интервал рабочей температуры [°C]	-30 ÷ 65	-30 ÷ 65
7	Макс. допустимая темп. газов [°C]	400	400
8	Материал: нержавеющая сталь 1.4301	1.4301	1.4301

ДЫМОСОС ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЫМОХОДОВ (крепится на верхней плите)



ДЫМОСОС ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ (крепится на верхней плите)



Ø 150	Размер (мм)								Вес (кг)
	dw	dz	H	dk	A	B	Dz	d1	CH
GCK...-CH	147.0	-	518	-	282	240	173	6.2	7.80
GCK...-CH-B-K	-	149	607	253.3	-	-	173	-	8.00

Ø 200	Размер (мм)								Вес (кг)
	dw	dz	H	dk	A	B	Dz	d1	CH
GCK...-CH	197.0	-	598	-	342	290	230	6.2	10.00
GCK...-CH-B-K	-	199	686	303	-	-	230	-	10.40

ЗОНТИК ДЛЯ ДЫМОСОСА

Рис.	Артикул	Диаметр	
1	DA-GCK...CH Нержавейка	Ø 150	Ø 200
2	DA-GCK...CH-ML Окрашенная нержавейка	Ø 150	Ø 200



Редукторы силы тяги и аксессуары для дымоходов

РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ В ДЫМОСОСЕ



Рис.1

Модель RO-N
для настенного монтажа



Рис.2

Модель RO200
для монтажа в стене

Рис.	Артикул	Модель
1	Motor controller	RO-N
2	Motor controller	RO200

АДАПТЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЫМОСОСА

Адаптер для установки дымососа с диаметром 200 мм, на стальных дымоходах с диаметром 180 мм и 250 мм;



Диаметр дымососа [мм]	Диаметр дымохода [мм]
Ø 200 мм	Ø 180 мм
Ø 200 мм	Ø 250 мм

РЕДУКТОР СИЛЫ ТЯГИ, ДЛЯ МОНТАЖА В Т-ОБРАЗНУЮ ТРУБУ



Артикул	Диаметр [мм]
RCO-80	Ø 80

РЕДУКТОР СИЛЫ ТЯГИ, С ХОМУТОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ТРУБАХ С ДИАМЕТРОМ ОТ 120 ММ ДО 200 ММ



Артикул	Диаметр [мм]
RCR-CH	ø120 - ø200

Нержавеющая сталь 1.4301

ЗОНТИК ДЛЯ ДЫМОХОДА (CAP)



Артикул	Диаметр [мм]
DA...-CH	Ø 200

Нержавеющая сталь 1.4301

ЗОНТИК ДЛЯ ДЫМОХОДА (универсальный)



Артикул	Диаметр DN2 [мм]			
	Ø60 - Ø80	Ø100 - Ø130	Ø140 - Ø180	Ø200 - Ø250
DAP...-CH				

Нержавеющая сталь 1.4301